

Justering av GSM Antenner

Følg denne anvisningen nøye!

Montering/Justering av GSM antenner

1. Monter antennen på rør/mast på den siden av hytten/huset som vender mot GSM basestasjonene. Ikke hold antennen i hånden under justering det kan forstyrre signalene. Husk å plassere antennen slik at du har fri sikt til lokasjonen du ønsker å dekke og at den er utenfor fare for takras!

2. Koble antenneledningen til telefon eller utstyret som ønskes tilkoblet. Antenne skal justeres punktvis frem til den beste signalstyrken er funnet. Skriv verdiene på urskiva.

Start med å måle signalene på kl.12, vent ett minutt, skriv opp verdiene på urskiva. Repeter dette på kl.3, kl.6, og kl.9


Før eksempel:

Hvis det viser seg at du har høyere verdier på kl.12 og kl.3 fortsetter du målingene på kl.1 og kl.2 og skriver verdiene på klokka.

Etter dette vil du se på urskiva hvor den høyeste verdien er og det er i denne retningen antennen skal peke.

PS! DET ER VIKTIG Å VENTE CA 1 MINUTT MELLOM HVER MÅLING SLIK AT TELEFONEN KLARER Å OPPDATERE SEG

Hvis du skal borre hull til kabelen må du huske å tette gjennomføringen slik at vann ikke trenger inn. Husk også å tette alle overganger/skjøter med vulkaniseringstape.

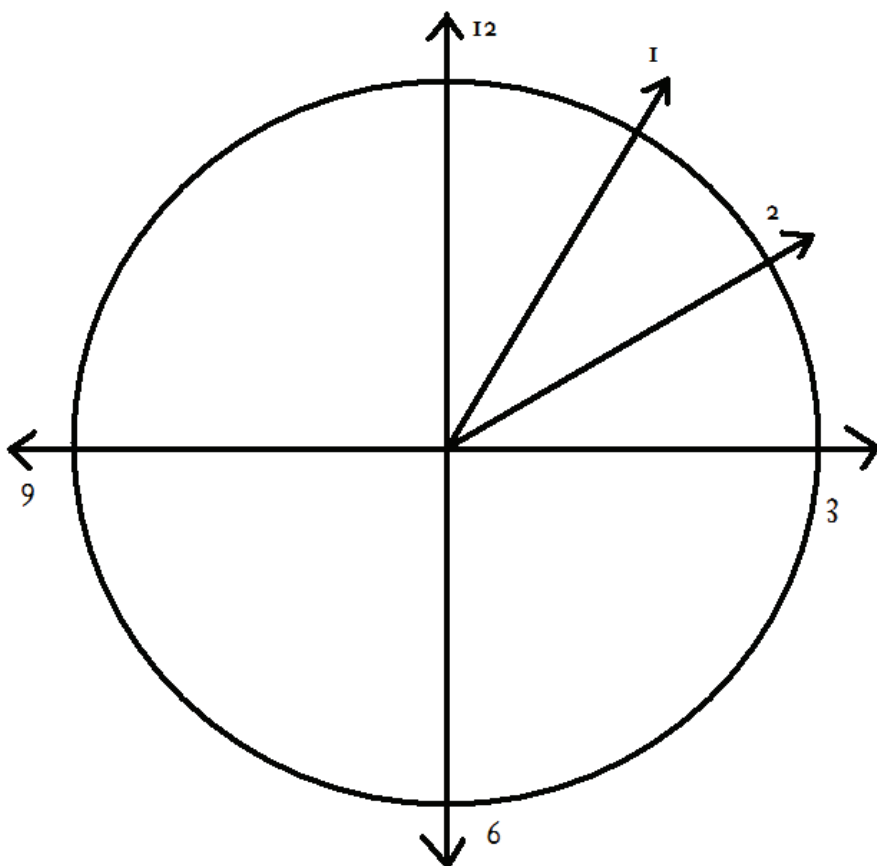

Ønsker du hjelp fra oss kan du ringe tlf 33050460. Hverdager 09.00-18.00
Dette er en betalbar tjeneste så sant ikke annet er avtalt.